

UR-C V2.0

Sommario

Plug-in

Nuove funzioni di Guitar Amp Classics (comuni in entrambe le versioni DSP e nativa)	3
Noise gate.....	3
Simulazioni della cassa	3
Nuove funzionalità di Guitar Amp Classics (solo versione nativa).....	3
Commutazione tra MONO e STEREO.....	3

Finestre dedicate per la serie Cubase

Aggiunta dell'impostazione del collegamento del canale al campo di impostazione dell'ingresso hardware	4
Operazioni della serie UR-C abilitate nella schermata Mix Console	4

dspMixFx UR-C

Aggiunta della funzione di aggiornamento del firmware	5
Utilizzabilità migliorata (solo UR816C).....	6

- La versione dell'effetto DSP funziona sul dispositivo.
- La versione plug-in funziona come software sul computer.


Plug-in

Nuove funzioni di Guitar Amp Classics (comuni in entrambe le versioni DSP e nativa)

Noise gate

È stata aggiunta una funzione di gate. Impostandola correttamente, è possibile rimuovere il rumore non necessario quando non si sta suonando.

Attivazione/disattivazione del noise gate

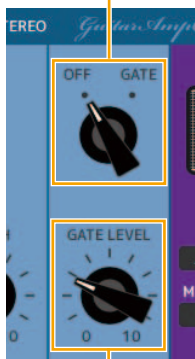

Livello del noise gate

Simulazioni della cassa

È stata aggiunta la funzione per selezionare una cassa simulata. In questo modo viene garantita l'espansione della gamma di creazione del suono.

Per i tipi e le caratteristiche delle casse che possono essere selezionate, fare riferimento al documento Tipi e caratteristiche delle casse nel Manuale operativo di Basic FX Suite.

È stata aggiunta la funzione per selezionare la posizione del microfono virtuale per il posizionamento davanti alla cassa. È possibile selezionare due posizioni: Center (Centrale) ed Edge (Bordo).

Selezione del tipo di cassa




Selezione della posizione del microfono

Nuove funzionalità di Guitar Amp Classics (solo versione nativa)

Commutazione tra MONO e STEREO

Quando si inserisce Guitar Amp Classics in un canale stereo, viene ora visualizzata la funzione di commutazione tra MONO e STEREO. In STEREO, l'ingresso del segnale con stereo viene elaborato da Guitar Amp Classics così com'è. In MONO, l'ingresso del segnale stereo viene missato in mono e, successivamente, elaborato da Guitar Amp Classics. Il funzionamento quando si imposta il selettore MONO/STEREO su MONO è lo stesso della versione V1.5.

Commutazione tra mono/stereo

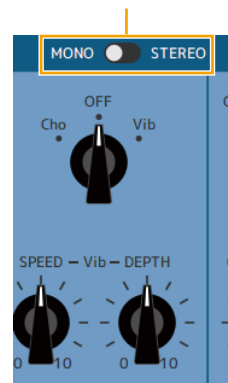

Finestre dedicate per la serie Cubase

Aggiunta dell'impostazione del collegamento del canale al campo di impostazione dell'ingresso hardware

È ora possibile impostare i collegamenti dei canali nell'area delle impostazioni dell'ingresso hardware della serie UR-C che appare nel riquadro di ispezione della finestra del progetto.

In questo modo è possibile attivare (accendere) o disattivare (spegnere) i collegamenti di due canali adiacenti. Quando sono attivati, i due canali sono collegati e funzionano come un unico canale stereo.



Operazioni della serie UR-C abilitate nella schermata Mix Console

I parametri della serie UR-C nell'unità sono ora visualizzati nel rack [Hardware] ([MixConsole] → [Racks] → [Hardware]). Ciò consente di utilizzare la serie UR-C mentre si lavora con MixConsole senza tornare al riquadro di ispezione della finestra del progetto.




dspMixFx UR-C

Aggiunta della funzione di aggiornamento del firmware

È ora possibile aggiornare il firmware dell'unità principale UR-C da dspMixFx UR-C.

1. **Collegare l'unità principale UR-C con una versione del firmware precedente alla versione del firmware in dspMixFx UR-C installato sul computer.**

La schermata FIRMWARE UPDATER si apre automaticamente.

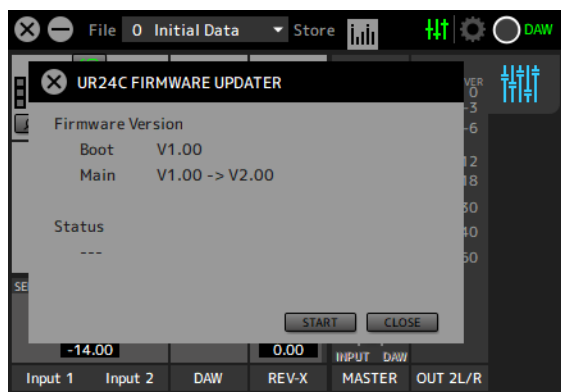


NOTA


È possibile annullare* l'aggiornamento facendo clic sul pulsante [CLOSE] (Chiudi).

2. **Fare clic sul pulsante [START] (Avvia).**


Verrà avviato l'aggiornamento del firmware.

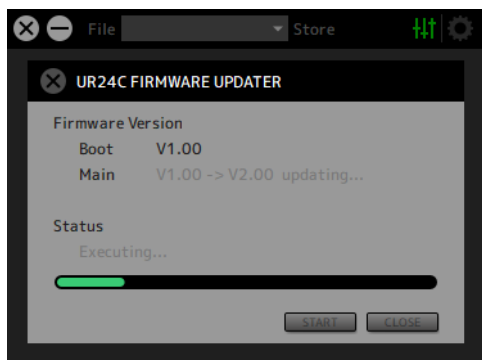

3. **Al termine dell'aggiornamento, premere il pulsante [CLOSE] (Chiudi) per chiudere la schermata.**

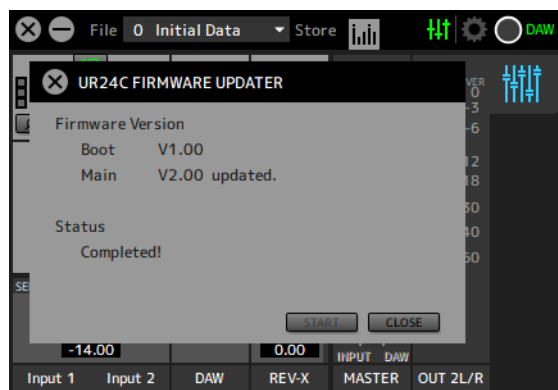

* Se si annulla al punto 1, è sempre possibile aggiornare il firmware da [Firmware] nella schermata di configurazione.

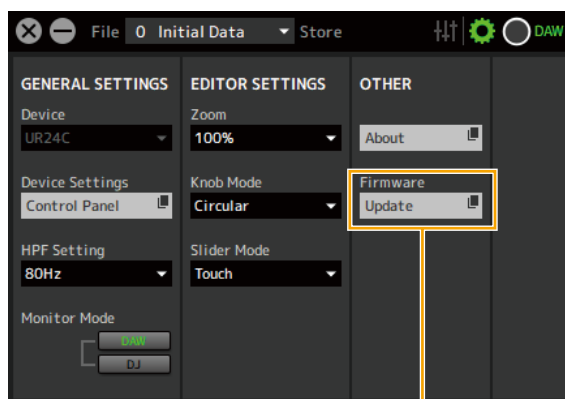

Firmware

Utilizzabilità migliorata (solo UR816C)

Quando si utilizza l'UR816C, la visualizzazione della schermata di dspMixFx UR-C può ora essere aumentata o ridotta a sinistra. Ciò assicura una migliore utilizzabilità.

