

UR-C V2.0

目錄

外掛程式

Guitar Amp Classics 的新功能 (DSP 和本機 版本通用)	3
Noise gate (雜音閥門)	3
Cabinet simulations (箱體模擬)	3
Guitar Amp Classics 的新功能 (僅限本機版本)	3
MONO / STEREO (單聲道 / 立體聲) 切換	3

Cubase Series 專用視窗

硬體輸入設定欄位已新增聲道連結 設定	4
Mix Console 畫面現已啟用 UR-C 系列操作 功能	4

dspMixFx UR-C

新增韌體更新功能	5
改善操作性 (僅限 UR816C)	6


- DSP 效果器版本適用於本裝置。
- 外掛程式版本是以電腦軟體的形式運作。

外掛程式

Guitar Amp Classics 的新功能 (DSP 和本機版本通用)

Noise gate (雜音閘門)

新增閘門功能。只要正確設定，就能在您未演奏時消除不必要的雜音。

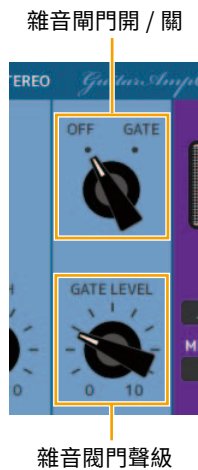

Cabinet simulations (箱體模擬)

新增選擇模擬箱體的功能，有助您進一步拓展創造音色的可能性。

若要瞭解可供選擇的箱體類型和特性，請參閱《Basic FX Suite 操作說明書》中的「箱體類型和特性」。


新增選擇將虛擬麥克風安置於箱體前方位置的功能。共有兩個位置可以選擇：Center (中心) 和 Edge (邊緣)。



Guitar Amp Classics 的新功能 (僅限本機版本)

MONO / STEREO (單聲道 / 立體聲) 切換

現在，當您將 Guitar Amp Classics 插入立體聲聲道時，系統會顯示 MONO / STEREO (單聲道 / 立體聲) 切換功能。在 STEREO (立體聲) 模式下，立體聲輸入訊號將直接交由 Guitar Amp Classics 處理。在 MONO (單聲道) 模式下，立體聲輸入訊號會先混音為單聲道，再交由 Guitar Amp Classics 處理。將 MONO/STEREO 選擇器開關設為 MONO 時，操作方式將與 V1.5 以下版本相同。

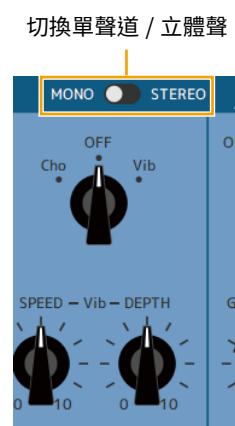

Cubase Series 專用視窗

硬體輸入設定欄位已新增聲道連結設定

您現在可以透過 UR-C 系列硬體輸入設定區 (顯示於專案視窗檢視器中) 設定聲道連結。

您可以開啟 (亮燈) 和關閉 (熄燈) 兩個相鄰聲道的聲道連結功能。開啟此功能時，兩個聲道將彼此連結，並形成一個立體聲聲道共同運作。



Mix Console 畫面現已啟用 UR-C 系列操作功能

UR-C 系列的裝置參數現在會顯示在 [Hardware] 堆疊 ([MixConsole] → [Racks] → [Hardware]) 中。如此一來，您就可以同時使用 MixConsole 和 UR-C 系列，無需返回專案視窗中的檢視器。




dspMixFx UR-C

新增韌體更新功能

您現在可以透過 dspMixFx UR-C 更新 UR-C 主機的韌體。

1. 為了更新韌體而連接的 UR-C 主機，其韌體版本必須早於您電腦上安裝的 dspMixFx UR-C 韌體版本。


FIRMWARE UPDATER (韌體更新工具) 畫面會自動開啟。

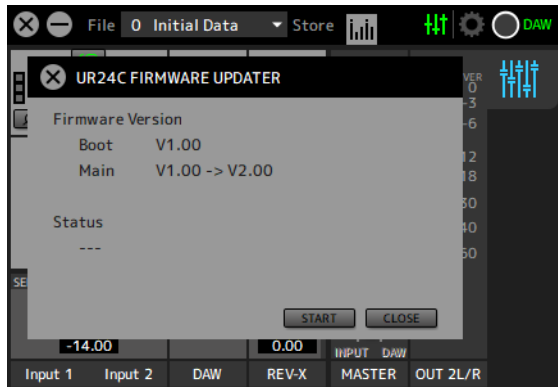


註

您可以按一下 [CLOSE] (關閉) 按鈕以取消 * 更新。


2. 按一下 [START] (開始) 按鈕。
系統將會開始更新韌體。

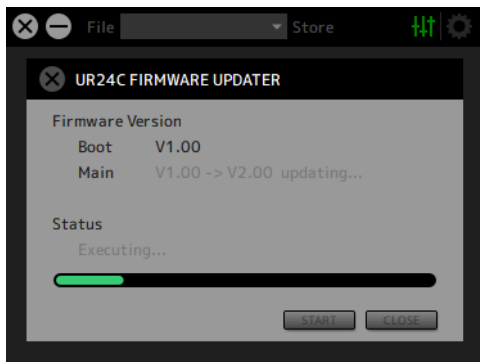

3. 更新完成後，請按 [CLOSE] (關閉) 按鈕關閉畫面。

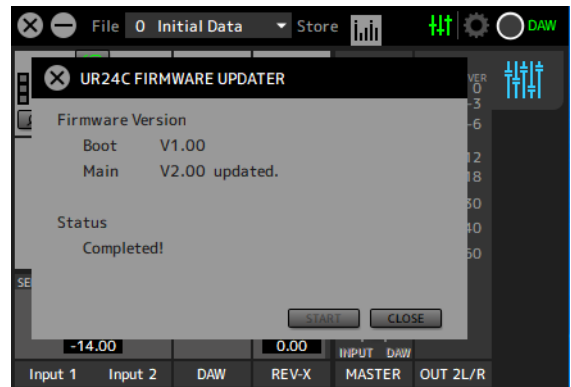

* 若您在步驟 1 中取消更新，可隨時透過設定畫面上的 [Firmware] (韌體) 更新韌體。

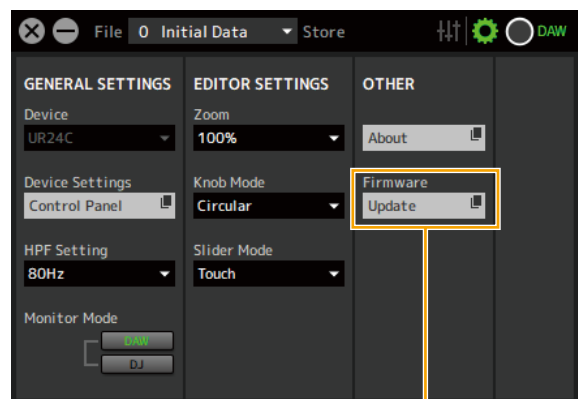

韌體

改善操作性 (僅限 UR816C)

現在當您使用 UR816C 時，dspMixFx UR-C 的畫面可以向左縮放，操作性也因此有所改善。

放大或縮小

